

Unica 4/r



Unica 8/r



TECHNISCHE INFORMATIONEN

• Verfügbare Modelle:

Unica 4/r Gekühlt (4 Flaschen in der Reihe angeordnet)

Unica 8/r Gekühlt (8 Flaschen in der Reihe angeordnet)

• Temperatur Flaschenfach:

4/r 6-18 °C

8/r 6-18 °C / 6-18 °C

• Kühlung:

Alternativer Kompressor

Sehr geräuscharm

Niedriger Verbrauch

• Flaschen:

Schnelles Laden mit Gasfeder

Laden mit automatischem Zentriersystem

Vollständige Sichtbarkeit der Flaschen

• Versorgung:

Stickstoff für Lebensmittel E941 oder Argon für Lebensmittel E938

• Kontrolle Versorgungsdruck:

Spenderzulauf

Ausgabe

• Aufrechterhaltung der Temperatur der Weine:

Getrennt für jede Flasche

• Dosen:

Bis zu 3 programmierbare Dosen pro Flasche

• Verwendung und Aktivierung des Systems:

Hinter der Theke (ohne Weinkarte)

Selbstbedienung (mit Weinkarte)

• Karten-Lesegerät:

Chip SLE4442

RFID ISO/IEC14443A/B (MIFARE)

• Display:

Touchscreen

LCD-Farbdisplay 7"

Helligkeit 800 cd

Seitlicher Sichtwinkel von 140°

• Beleuchtung:

Interne kaltweiße LED (4000 °K)

Externe kaltweiße LED (4000 °K)

• Datenverbindung:

LAN

W-LAN

• Tür:

Glaskeramik mit magnetischem Verschluss

Unterstütztes Klappsysteem

Schloss mit Schlüssel

• Materialien:

Edelstahl

Lackierter Edelstahl

Glas

• Zubehör auf Anfrage:

Gasflaschen

Regler für Gasflaschen

Eckprofile

Trennplatte 2+2 Flaschen

(Nur bei Modell 4/R)



Individuelle Anpassungen auf Anfrage.

Modelle	L	H	P	Gewicht	Elektrische Merkmale
Unica 4/r	53,1 cm 20,91 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	37 kg 81,57 lb	100-240 V 50-60 Hz 120 W (abhängig vom Zielmarkt)
Unica 8/r	95,1 cm 37,44 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	57,5 kg 126,77 lb	100-240 V 50-60 Hz 125 W (abhängig vom Zielmarkt)



BEISPIEL FÜR MODULARE ZUSAMMENSTELLUNG




4 Spender
+
4 Eckmodule



5 Spender
+
5 Eckmodule




6 Spender
+
6 Eckmodule



4 Spender
+
4 Eckmodule



2 Spender
+
2 Eckmodule

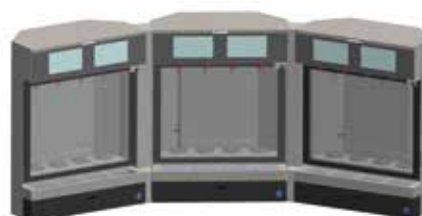

3 Spender
+
3 Eckmodule