

Unica 4/r



Unica 8/r



技术信息

- 可用款型：
制冷Unica 4/r (4 瓶串联)
制冷Unica 8/r (8 瓶串联)
- 瓶舱温度：
4/r 6–18°C
8/r 6–18°C/12–18°C
- 制冷：
备用压缩机
最大静音
低耗
- 瓶子：
利用气体弹簧的快速装载
利用自对中系统的快速装载
瓶子完全可视
- 供源：
E941 食用氮气或E938 食用氩气
- 供压控制：
分酒器输入
供应
- 葡萄酒维护：
每个瓶子隔开
- 剂量：
每瓶至多3 个可配置剂量
- 使用和启用系统：
后台（无葡萄酒卡）
自助服务（含葡萄酒卡）

- 卡读取器：
芯片SLE4442
RFID ISO/IEC14443A/B (MIFARE)
- 显示屏：
触屏
彩色7“LCD
800cd 亮光
140°侧视角
- 照明：
冷白色内部LED (4000°K)
冷白色外部LED (4000°K)
- 数据连接：
LAN
WIFI
- 窗口：
含磁性闭合的玻璃腔
辅助铰链系统
钥匙锁
- 材料：
不锈钢
彩色不锈钢
玻璃
- 应要求提供配件：
气罐
气罐调节器
饰面角铁
2+2 瓶隔板
(仅适用于型号4/R)



应申请定制。

款型	L	H	P	重量	电气特性
Unica 4/r	53,1 cm 20,91 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	37 kg 81,57 lb	100-240 V 50-60 Hz 120 W (依据目标市场)
Unica 8/r	95,1 cm 37,44 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	57,5 kg 126,77 lb	100-240 V 50-60 Hz 125 W (依据目标市场)



模块化组合范例




4个分酒器
+
4个角铁



5个分酒器
+
5个角铁




6个分酒器
+
6个角铁



4个分酒器
+
4个角铁



2个分酒器
+
2个角铁

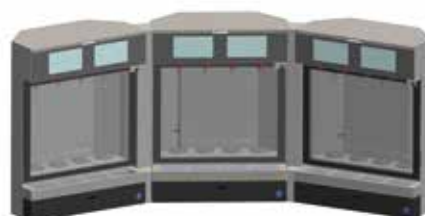

3个分酒器
+
3个角铁