

Unica 4/r



Unica 8/r



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• Modelos disponíveis:

Unica 4/r Refrigerado (4 garr. em linha)

Unica 8/r Refrigerado (8 garr. em linha)

• Temperatura compartimento garrafas:

4/r 6 a 18 °C

8/r 6 a 18 °C / 12 a 18 °C

• Refrigeração:

Compressor alternativo

Silêncio máximo

Baixo consumo

• Garrafas:

Carregamento rápido com amortecedor a gás

Carregamento com sistema autocentrador

Visibilidade completa das garrafas

• Alimentação:

Nitrogénio alimentar E941 ou Árgon alimentar E938

• Controlo da pressão de alimentação:

Entrada Dispensador

Dispensação

• Manutenção de vinhos:

Separada para cada garrafa

• Doses:

Até 3 doses configuráveis por garrafa

• Utilização e ativação do sistema:

Atrás do balcão (sem wine card - cartão de vinho)

Self-service (com wine card)

• Leitor de cartão:

Chip SLE4442

RFID ISO/CE14443A/B (MIFARE)

• Visor:

Ecrã tátil

LCD 7" a cores

Luminosidade 800 cd

Ângulo visual lateral de 140°

• Iluminação:

LED interno branco frio (4000°K)

LED externo branco frio (4000°K)

• Conexão de dados:

LAN

Wi-Fi

• Portada:

Vidros duplos com fecho magnético

Sistema rebatível assistido

Fechadura à chave

• Materiais:

Aço inox

Aço inoxidável colorido

Vidro

• Acessórios a pedido:

Botijas

Reguladores para botijas

Cantos de acabamento

Painel divisor de 2 + 2 garrafas

(apenas para o modelo 4/r)

Personalizações a pedido.



Modelos	L	H	P	Peso	Caraterísticas elétricas
Unica 4/r	53,1 cm 20,91 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	37 kg 81,57 lb	100-240 V 50-60 Hz 120 W (dependendo do mercado de destino)
Unica 8/r	95,1 cm 37,44 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	57,5 kg 126,77 lb	100-240 V 50-60 Hz 125 W (dependendo do mercado de destino)



EXEMPLOS DE COMPOSIÇÕES MODULARES




4 Dispensador
+
4 Cantos



5 Dispensador
+
5 Cantos




6 Dispensador
+
6 Cantos



4 Dispensador
+
4 Cantos



2 Dispensador
+
2 Cantos

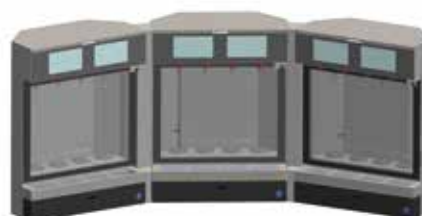

3 Dispensador
+
2 Cantos