

Unica 4/r



Unica 8/r



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Предлагаемые модели:

Unica 4/r с охлаждением (4 бутылки в ряд)

Unica 8/r с охлаждением (8 бутылок в ряд)

• Температура отделения для бутылок:

4/r 6-18 °C

8/r 6-18 °C/12-18 °C

• Охлаждение:

Поршневой компрессор

Максимальная бесшумность

Низкое энергопотребление

• Бутылки:

Быстрая загрузка с помощью газовой пружины

Загрузка с помощью самоцентрирующей системы

Полная обзорность бутылок

• Питание:

Пищевой азот E941 или пищевой аргон E938

• Регулировка давления подачи:

Вход в диспенсер

Подача

• Подача вина:

Отдельно для каждой бутылки

• Дозы:

До 3 настраиваемых доз на каждую бутылку

• Использование и активация системы:

За прилавком (без винной карты)

Самообслуживание (с винной картой)

• Считыватель карт:

Чип SLE4442

RFID ISO/IEC14443A/B (MIFARE)

• Дисплей:

Сенсорный экран

7-дюймовый цветной ЖК-дисплей

Яркость 800 кд

Боковой угол обзора 140°

• Освещение:

Внутреннее светодиодное освещение с холодным белым светом (4000 °K)

Наружное светодиодное освещение с холодным белым светом (4000 °K)

• Подключение для передачи данных:

LAN

WIFI

• Дверца:

Стеклопакет с магнитным замком

Крышка с системой привода

Замок с ключом

• Материалы:

нержавеющая сталь

окрашенная нержавеющая сталь

стекло

• Комплектующие на заказ:

Баллоны

Регуляторы для баллонов

Декоративные уголки

Перегородка для бутылок 2+2

(только для модели 4/r)

Комплектующие на заказ:



Модели	L	H	P	Вес	Электрические характеристики
Unica 4/r	53,1 cm 20,91 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	37 kg 81,57 lb	100-240 V 50-60 Hz 120 W (в зависимости от целевого рынка)
Unica 8/r	95,1 cm 37,44 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	57,5 kg 126,77 lb	100-240 V 50-60 Hz 125 W (в зависимости от целевого рынка)



ПРИМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ КОМПОНОВОК




4 Диспенсеры
+
4 Уголки



5 Диспенсеры
+
5 Уголки




6 Диспенсеры
+
6 Уголки



4 Диспенсеры
+
4 Уголки



2 Диспенсеры
+
2 Уголки

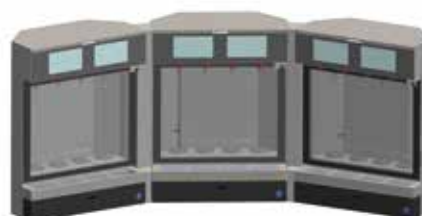

3 Диспенсеры
+
2 Уголки