

組み合わせ式最新システム
高い技術と高い機能と性能、デザインがバランスよくひとつになった最新モデル

Unica 4/r



Unica 8/r



技術仕様

• モデルの種類：

Unica 4/r 冷蔵式 (1台にボトル 4 本)

Unica 8/r 冷蔵式 (1台にボトル 8 本)

• ボトルキャビネット内温度：

4/r 6-18°C

8/r 6-18°C / 12-18°C

• 冷蔵システム：

往復動圧縮機

静音タイプ

省エネ

• ボトル：

ガススプリングを使った高速セッティング自動センタリングシステム付きボトルが見やすい設計

• 使用ガス：

食品グレード窒素ガス E941 もしくは食品グレードアルゴンガス E938

• ガス圧力制御システム：

サーバー入口

抽出

• ワインの保温：

ボトル別

• 分量：

ボトルごとに容量設定可 (最大 3 パターン)

• システムの使用：

インカウンター (ワインカードなし)

セルフサービス (ワインカードあり)

• カードリーダー：

SLE4442 チップカード

RFID ISO/IEC14443A/B (MIFARE)

• ディスプレイ：

タッチスクリーン

7 インチ LCD カラー

照度 800 cd

視野角 140 度

• 照明：

内部 LED コールドホワイト (4000° K)

外部 LED コールドホワイト (4000° K)

• データ接続：

LAN

WIFI

• ドア：

マグネット開閉式複層ガラス

アシスト 付きはね上げ式ドア

施錠可

• 素材：

ステンレススチール

塗装ステンレススチール

ガラス

• 別売り付属品：

ボンベ

ボンベ調整システム

コーナーシステム

2+2 ボトル仕切りパネル

(4/r モデル用)

パーソナライズ対応可



モデル	L	H	P	重量	電気データ
Unica 4/r	53,1 cm 20,91 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	37 kg 81,57 lb	100-240 V 50-60 Hz 120 W (設置地域によって異なる)
Unica 8/r	95,1 cm 37,44 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	57,5 kg 126,77 lb	100-240 V 50-60 Hz 125 W (設置地域によって異なる)



組み立て例




サーバー 4 台
+
コーナーシステム 4 台



サーバー 5 台
+
コーナーシステム 5 台




サーバー 6 台
+
コーナーシステム 6 台



サーバー 3 台
+
コーナーシステム 3 台



サーバー 2 台
+
コーナーシステム 2 台

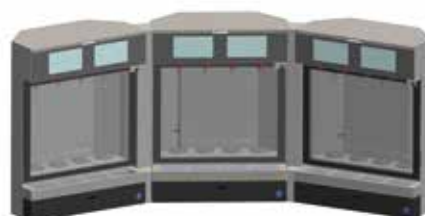

サーバー 3 台
+
コーナーシステム 2 台