

传统款型的演变。

引人注目的功能性设计。2 瓶装制冷、紧凑、组合、易于安装的专业系统（即插即用）

可以串联多个系统

注释：照明内显示了含黑色附加面板的款型



- 可用款型：eno one^{PLUS} **Black Charm 2/r** 用于2 瓶串联
- 葡萄酒维持温度：6°C – 18°C 43°F–64°F
- 安装：“即插即用”
- 供源：E941 食用氮气或E938 食用氩气
- 剂量：1 个自由，1 或3 个可编排
- 材料：不锈钢和黑色Gepax®
- 照明：强度可调节的Led 式
- 瓶子安置：自对中系统
- 含有配备弹簧的气体活塞起重功能
- 制冷系统：含电热模块
- 分酒器设置：通过中央显示屏
- 维护：光亮提示，表示
- 清洁旋塞的时机
- 应要求提供配件：
 - 白色或黑色的附加侧板
 - 组合套件
 - 下方瓶子的定距片
 - 气罐防护罩
 - 红酒区和白酒区配置套件
 - 用于M11x1, M10x1.5/8"-18UNF 接头气罐的调压器
 - 含锁的把手
 - 杯架




带锁门把手



红酒区和白酒区配置套件



杯架

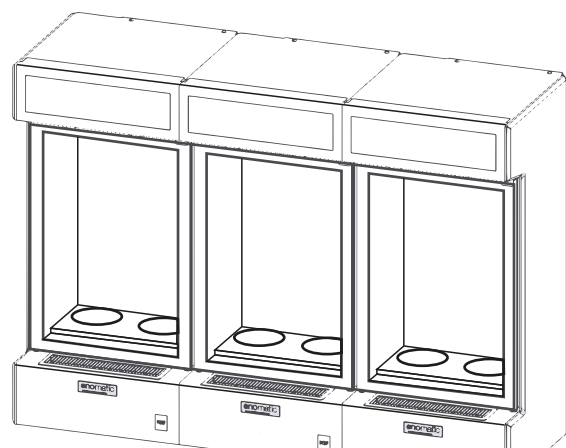

可组合性



款型	L	H	P	重量	电气要求
eno one ^{PLUS} 2/r	27,6 cm 10,88 inch	59,7 cm 23,49 inch	35,1 cm 13,82 inch	12 kg	100-240 V 50-60 Hz 70 W (依据目标市场)