

DISEÑO ATRACTIVO Y FUNCIONAL. SISTEMA PROFESIONAL DE 2 BOTELLAS, REFRIGERADO, COMPACTO, MODULAR, FÁCIL DE INSTALAR (PLUG & PLAY).
SE PUEDEN CONECTAR VARIOS SISTEMAS EN LÍNEA.

la foto muestra el modelo con el panel negro adicional



- Modelo disponible: eno one^{PLUS} **Black Charm** 2/r 2 bot. en línea
- Temperatura de conservación vinos: 6 °C - 18 °C 43 °F-64 °F
- Instalación: «plug & play»
- Alimentación: Nitrógeno alimentario E941 o argón alimentario E938 (cilindro pequeño desechable o cilindro externo; no incluidos)
- Dosis: 1 libre, 1 o 3 programables
- Materiales: acero inoxidable y Gepax® negro
- Iluminación: LED con intensidad regulable
- Colocación de la botella: sistema autocentrante
- con elevación del pistones con muelle de gas
- Sistema de refrigeración: con módulo termoeléctrico
- Configuraciones del dispensador: a través de la pantalla central
- Mantenimiento: luz de aviso que indica cuándo hay que limpiar el grifo
- Accesorios bajo pedido:
 - Paneles laterales adicionales en blanco o negro
 - Kit de modularidad
 - Distanciador para botellas bajas
 - Tapa de cilindro
 - Kit configuración zona vinos tintos y zona vinos blancos
 - Cilindro y regulador de presión: cilindro pequeño de argón desechable de calidad alimentaria (E938) - 0,950 L - 32, 12 fl oz (capacidad para aproximadamente 80 botellas)
 - Asa con cerradura
 - Portavasos




MANILLA DE PUERTA CON CERRADURA



KIT CONFIGURACIÓN ZONA VINOS TINTOS Y ZONA VINOS BLANCOS



PORTAVASOS

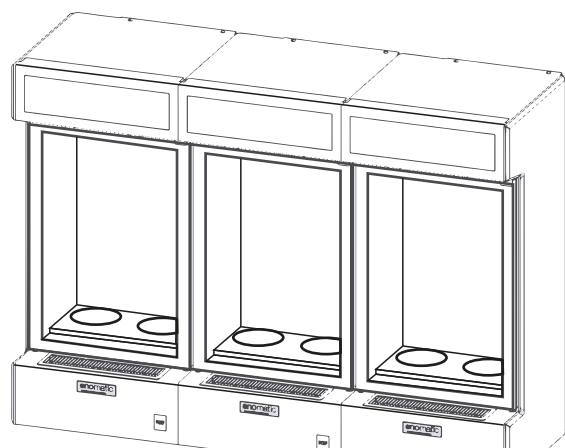

MODULARIDAD



modelo	L	H	P	peso	requisitos eléctricos
eno one ^{PLUS} 2/r	27,6 cm 10,88 inch	59,7 cm 23,49 inch	35,1 cm 13,82 inch	12 kg	100-240 V 50-60 Hz 70 W (dependiendo del mercado objetivo)