

エレガントでコンパクトなデザインで設置も簡単 (ラグアンドプレイ方式) な 2 本のボトルを冷蔵する ENOMATIC® の技術が搭載された業務用最新システム
複数のシステムをひとつのラインに接続することが可能 (ドッキング式)

注記：こちらのイメージはサイドパネル(ブラック)を使用した場合



- サーバー：eno one^{PLUS} **Black Charm 2/r** (ワインボトル 2 本)
- ワイン保持温度：6°C - 18°C (43° F - 64° F)
- 設置：ラグアンドプレイ方式
- 使用ガス：
 - 食品グレード窒素ガス E941 もしくは食品グレードアルゴンガス E938 (使い捨てガスボンベもしくは外付けボンベ 別途手配)
- 分量：1 フリー抽出、1 もしくは 3 はプログラミング可
- 素材：ステンレススチールと Gepax® ブラック
- 照明：明るさ調整可能な LED
- ボトル位置調整：自動センタリングシステム
ガススプリングによるピストンリフト
- 冷蔵システム：熱電モジュールを使用
- サーバー設定：ディスプレイ入力
- メンテナンス：ノズルの洗浄が必要になると点灯して知らせるシステム
- A別売り付属品：
 - サイドパネル (ブラックもしくはホワイト)
 - ドッキングキット
 - ショートボトル用スパーサー
 - ガスボンベカバー
 - 赤ワインエリアと白ワイン エリアの設定キット
 - ボンベと圧力調整システム：食品グレードアルゴンガス 1 回使い捨てガスボンベ (E938) - 0.950 L - 32 12fl oz (ボトル 80 本分相当)
 - 施錠式バンドル
 - カップホルダー




鮭付さドア
ハンドル



赤ワインエリ
アと白ワイン
エリアの設定
キット



カップホル
ダー

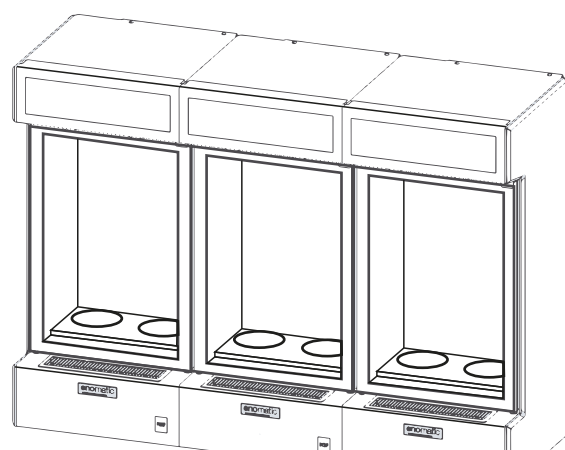

ドッキング可能



モデル	L	H	P	重量	電源条件
eno one ^{PLUS} 2/r	27,6 cm 10,88 inch	59,7 cm 23,49 inch	35,1 cm 13,82 inch	12 kg	100-240 V 50-60 Hz 70 W (設置地域によって異なる)