

DESIGN ATRATIVO E FUNCIONAL. SISTEMA PROFISSIONAL DE 2 GARRAFAS, REFRIGERADO, COMPACTO, MODULAR, DE FÁCIL INSTALAÇÃO (PLUG&PLAY). POSSÍVEL CONECTAR VÁRIOS SISTEMAS EM LINHA

Nota: na foto está ilustrado o modelo com o painel de cor preta adicionado



- Modelo disponível: eno one^{PLUS} **Black Charm** 2/r 2 garr. em linha
- Temperatura de manutenção de vinhos: 6 °C a 18 °C / 43 °F a 64 °F
- Instalação: "plug & play"
- Alimentação:
Nitrogénio alimentar E941 ou Árgon alimentar E938
(lata de spray descartável ou botija externa; não incluídas)
- Doses: 1 livre, 1 ou 3 programáveis
- Materiais: aço inox e Gepax® preto
- Iluminação: LED com intensidade ajustável
- Posicionamento das garrafas: sistema autocentrador com levantamento dos pistões com amortecedor a gás
- Sistema de refrigeração: com módulo termelétrico
- Definições do dispensador: através do visor central
- Manutenção: aviso luminoso que indica quando efetuar a limpeza da torneira
- Acessórios a pedido:
 - Painéis laterais adicionais de cor branca ou preta
 - Kit de modularidade
 - Distanciador para garrafas baixas
 - Tampa de cobertura de botija
 - Kit de configuração da zona de vinhos tintos e da zona de vinhos brancos
 - Botija e regulador de pressão: lata de spray descartável de árgon alimentar (E938) - 0,950 L - 32,12 fl oz (autonomia para cerca de 80 garrafas)
 - Pega com fechadura
 - Porta-copos




PEGA DA PORTA
COM FECHADURA



KIT DE CONFIGURAÇÃO DA ZONA DE VINHOS TINTOS E DA ZONA DE VINHOS BRANCOS



PORTA-COPOS

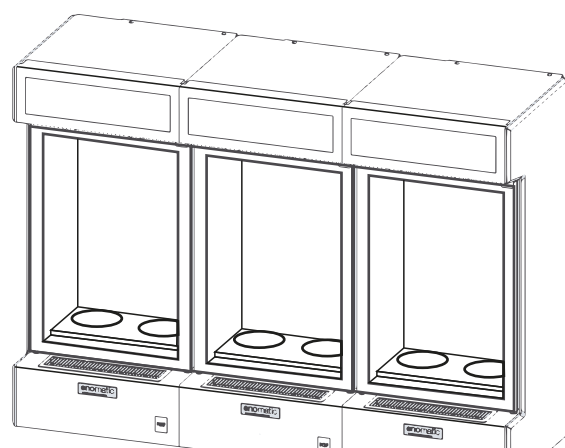

MODULAR



modelo	L	H	P	peso	requisitos elétricos
eno one ^{PLUS} 2/r	27,6 cm 10,88 inch	59,7 cm 23,49 inch	35,1 cm 13,82 inch	12 kg	100-240 V 50-60 Hz 70 W (dependendo do mercado de destino)