

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА 2 БУТЫЛКИ, ОХЛАЖДАЕМАЯ, КОМПАКТНАЯ, МОДУЛЬНАЯ, ЛЕГКАЯ В УСТАНОВКЕ (PLUG&PLAY). ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СИСТЕМ В ЛИНИЮ.

Примечание: на фото изображена модель с дополнительной черной панелью



- В наличии модель: eno one^{PLUS} **Black Charm** 2/r на 2 бут. для установки в рял
- Температура поддержания вин: 6 °C - 18 °C 43 °F-64 °F
- Установка: «plug & play»
- Электропитание:
Пищевой азот E941 или пищевой аргон E938
(одноразовый баллон или внешний баллон; не входят в комплект)
- Дозы: 1 свободная, 1 или 3 программируемых
- Материалы: нержавеющая сталь и черный Герас®.
- Освещение: светодиодное с регулируемой интенсивностью
- Позиционирование бутылок: самоцентрирующаяся система с подъемом поршней газовой пружиной
- Система охлаждения: с термоэлектрическим модулем
- Настройки диспенсера: с помощью центрального дисплея
- Техническое обслуживание: световой индикатор, указывающий, когда выполнять очистку крана
- Комплектующие на заказ:
 - Дополнительные боковые панели белого или черного цвета
 - Комплект для модульного соединения
 - Проставка для коротких бутылок
 - Кожух баллона
 - Комплект конфигурации зоны красных вин и зоны белых вин
 - Баллон и регулятор давления: одноразовый баллон с пищевым аргонem (E938) - 0,950 л - 32,12 жидких унций (автономность около 80 бутылок)
 - Рукоятка с замком
 - Подстаканник




РУЧКА С ЗАМКОМ
ДЛЯ ДВЕРЦЫ



КОМПЛЕКТ
КОНФИГУРАЦИИ
ЗОНЫ КРАСНЫХ
ВИН И
ЗОНЫ БЕЛЫХ
ВИН



Подстаканник

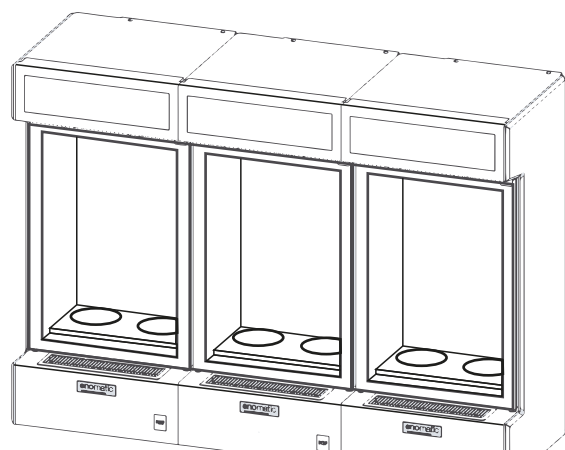

МОДУЛЬНОСТЬ



модель	L	H	P	вес	электрические характеристики
eno one ^{PLUS} 2/r	27,6 cm 10,88 inch	59,7 cm 23,49 inch	35,1 cm 13,82 inch	12 kg	100-240 V 50-60 Hz 70 W (в зависимости от целевого рынка)