

Unica 4/r
Black Charm



Unica 8/r
Black Charm



INFORMAZIONI TECNICHE

• Modelli disponibili:

Unica 4/r **Black Charm** Refrigerato (4 bott. in linea)

Unica 8/r **Black Charm** Refrigerato (8 bott. in linea)

• Temperatura vano bottiglie:

4/r 6-18°C

8/r 6-18°C / 12-18°C

• Refrigerazione:

Compressore alternativo

Massima silenziosità

Bassi consumi

• Bottiglie:

Caricamento rapido con molla a gas

Caricamento con sistema auto centrante

Visibilità completa delle bottiglie

• Alimentazione:

Azoto alimentare E941 o Argon alimentare E938

• Controllo pressione di alimentazione:

Ingresso Dispenser

Erogazione

• Mantenimento vini:

Separato per ogni bottiglia

• Dosi:

Fino a 3 dosi configurabili ogni bottiglia

• Utilizzo e attivazione del sistema:

Retrobanco (senza wine card)

Self-service (con wine card)

• Lettore card:

Chip SLE4442

RFID ISO/IEC14443A/B (MIFARE)

• Display:

Touch screen

LCD 7" a colori

Luminosità 800cd

Angolo visuale laterale di 140°

• Illuminazione:

LED interno bianco freddo (4000°K)

LED esterno bianco freddo (4000°K)

• Connessione dati:

LAN

WIFI

• Sportello:

Vetrocamera con chiusura magnetica

Sistema a ribalta assistita

Serratura a chiave

• Materiali:

Acciaio inox

Acciaio inox colorato

Vetro

• Accessori su richiesta:

Bombole

Regolatori per bombole

Angolari di rifinitura


Pannello divisorio 2+2 bottiglie
(solo per modello 4/r)




Modelli	L	H	P	Peso	Caratteristiche elettriche
Unica 4/r	53,1 cm 20,91 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	37 kg 81,57 lb	100-240 V 50-60 Hz 120 W (in base al mercato di destinazione)
Unica 8/r	95,1 cm 37,44 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	57,5 kg 126,77 lb	100-240 V 50-60 Hz 125 W (in base al mercato di destinazione)




ESEMPI DI COMPOSIZIONI MODULARI




4 Dispenser
+
4 Angolari




5 Dispenser
+
5 Angolari




6 Dispenser
+
6 Angolari



4 Dispenser
+
4 Angolari



2 Dispenser
+
2 Angolari

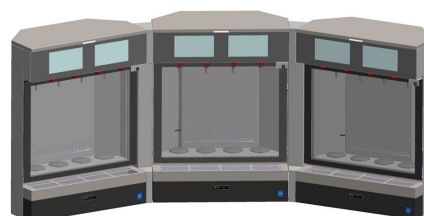

3 Dispenser
+
2 Angolari